


SVBT2 - Séries 2

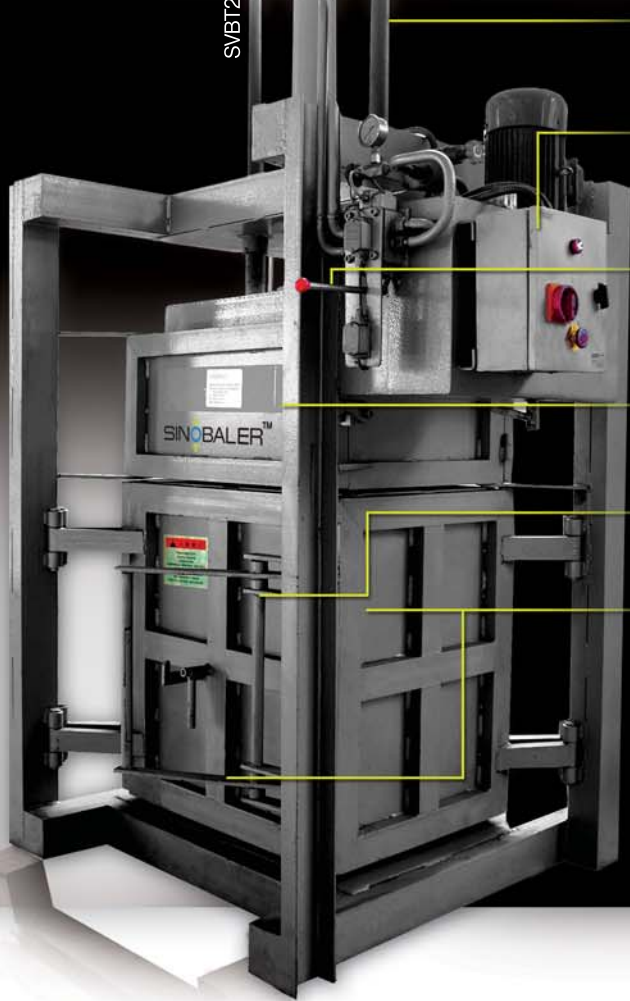

- 1 **Guidage de vérin**
En vue de mettre uniformément les matériaux.
- 2 **Pupitre de Commande**
Appuyer le bouton d'arrêt d'urgence, pour avoir une plus grande fiabilité
- 3 **Capteur de sécurité de porte**
Pour faciliter le contrôle de palette vers le haut et le bas
- 4 **Ouverture du chargement**
Pour les gros volumes du chargement des matériels.
- 5 **Verrou**
Accès facile et fiable pour la chambre de compression
- 6 **Porte en quatre-face**
Pour un enchaînement et emballage faciles
- 7 **Conformité CE**
Garantir l'opération sans problème.

Spécifications

MODELE	SVBT2-F1-200	SVBT2-F1-400	SVBT-F1-600	SVBT-F1-1000
Force de Compression	20Tonnes	40Tonnes	60Tonnes	100Tonnes
Durée du Compression	35s	35s	35s	35s
Ouverture du Chargement (L * H)	800*400mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
Dimension de Chambre de Compression	800*600*1350mm	1000*600*1450mm	1000*600*1450mm	1000*600*1800mm
Dimension des Balles	800*600*450mm	1000*600*500mm	1000*600*450mm	1000*600*500mm
Poids des Balles (approx.)	45kg	100kg	120kg	150kg
Rendement (approx.)	5-7 balles/hr	5-7 balles/hr	5-7 balles/hr	5-7 balles/hr
Branchement Electrique (sur mesure)	380V, 3Phase, 50Hz	380V, 3Phase, 50Hz	380V, 3Phase, 50Hz	380V, 3Phase, 50Hz
Puissance du Moteur	3kw	5.5kw	7.5kw	11kw
Poids de Machine (approx.)	1300kg	1800kg	2200kg	3000kg
Dimension de Machine	1280*1000*3100mm	1680*1400*3350mm	1680*1400*3400mm	1780*1480*4500mm